

# Road-flash pil LED

Best. nr. 427804

Se vort varekatalog på  
[www.afspaerring.dk](http://www.afspaerring.dk)

12 volt (Rød til plus og Sort til minus)

Sikres med 10 amp. sikring


Ved 24 volt anlæg anvendes POWERBOX 6 omformer.

Lyspilen tændes og slukkes på POWER/ENTER, ved at holde knappen ned i ca. 1 sekund.

På betjeningen vises nu samme blinkmønster, som pilen laver (standard advarsel).

For at skifte blinkmønster:

- 1: Tryk pileknappen funktion.
- 2: Vælg nu blinkmønster på knap op eller ned.
- 3: Når det ønskede mønster vises i display afsluttes med ENTER, først da blinker piletavlen med det valgte mønster.

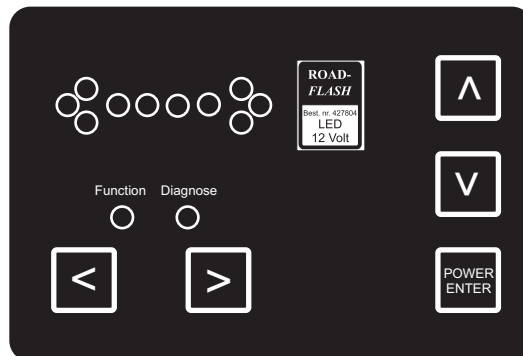


1: Skift til funktion.

2: Vælg blink mønster (vises i display).

3: Tryk POWER/ENTER for at aktivere valgte blinkmønster.

Der kan vælges mellem 4 mønstre - se nedenstående tegning

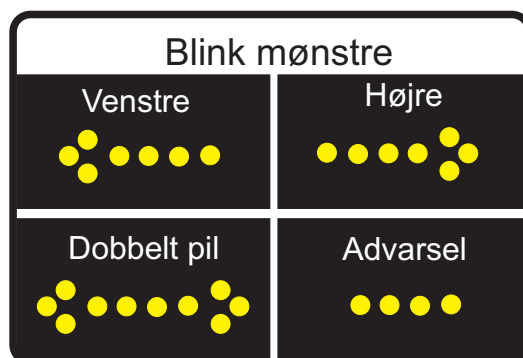

Ved for lav spænding, vil blinkmønster på betjeningen begynde at blinke 3 dobbelt blink.

**MULTI  
AFSPÆRRING**

**86 62 99 00**



Længde: 138 cm Højde: 34 cm Dybde: 11 cm



Monteringshuller i forside af aluminium.  
Bagside i plast.

Vægt: 7,5 kg.

**MULTI  
AFSPÆRRING**  
**86 62 99 00**

